


LUXLIGHT®

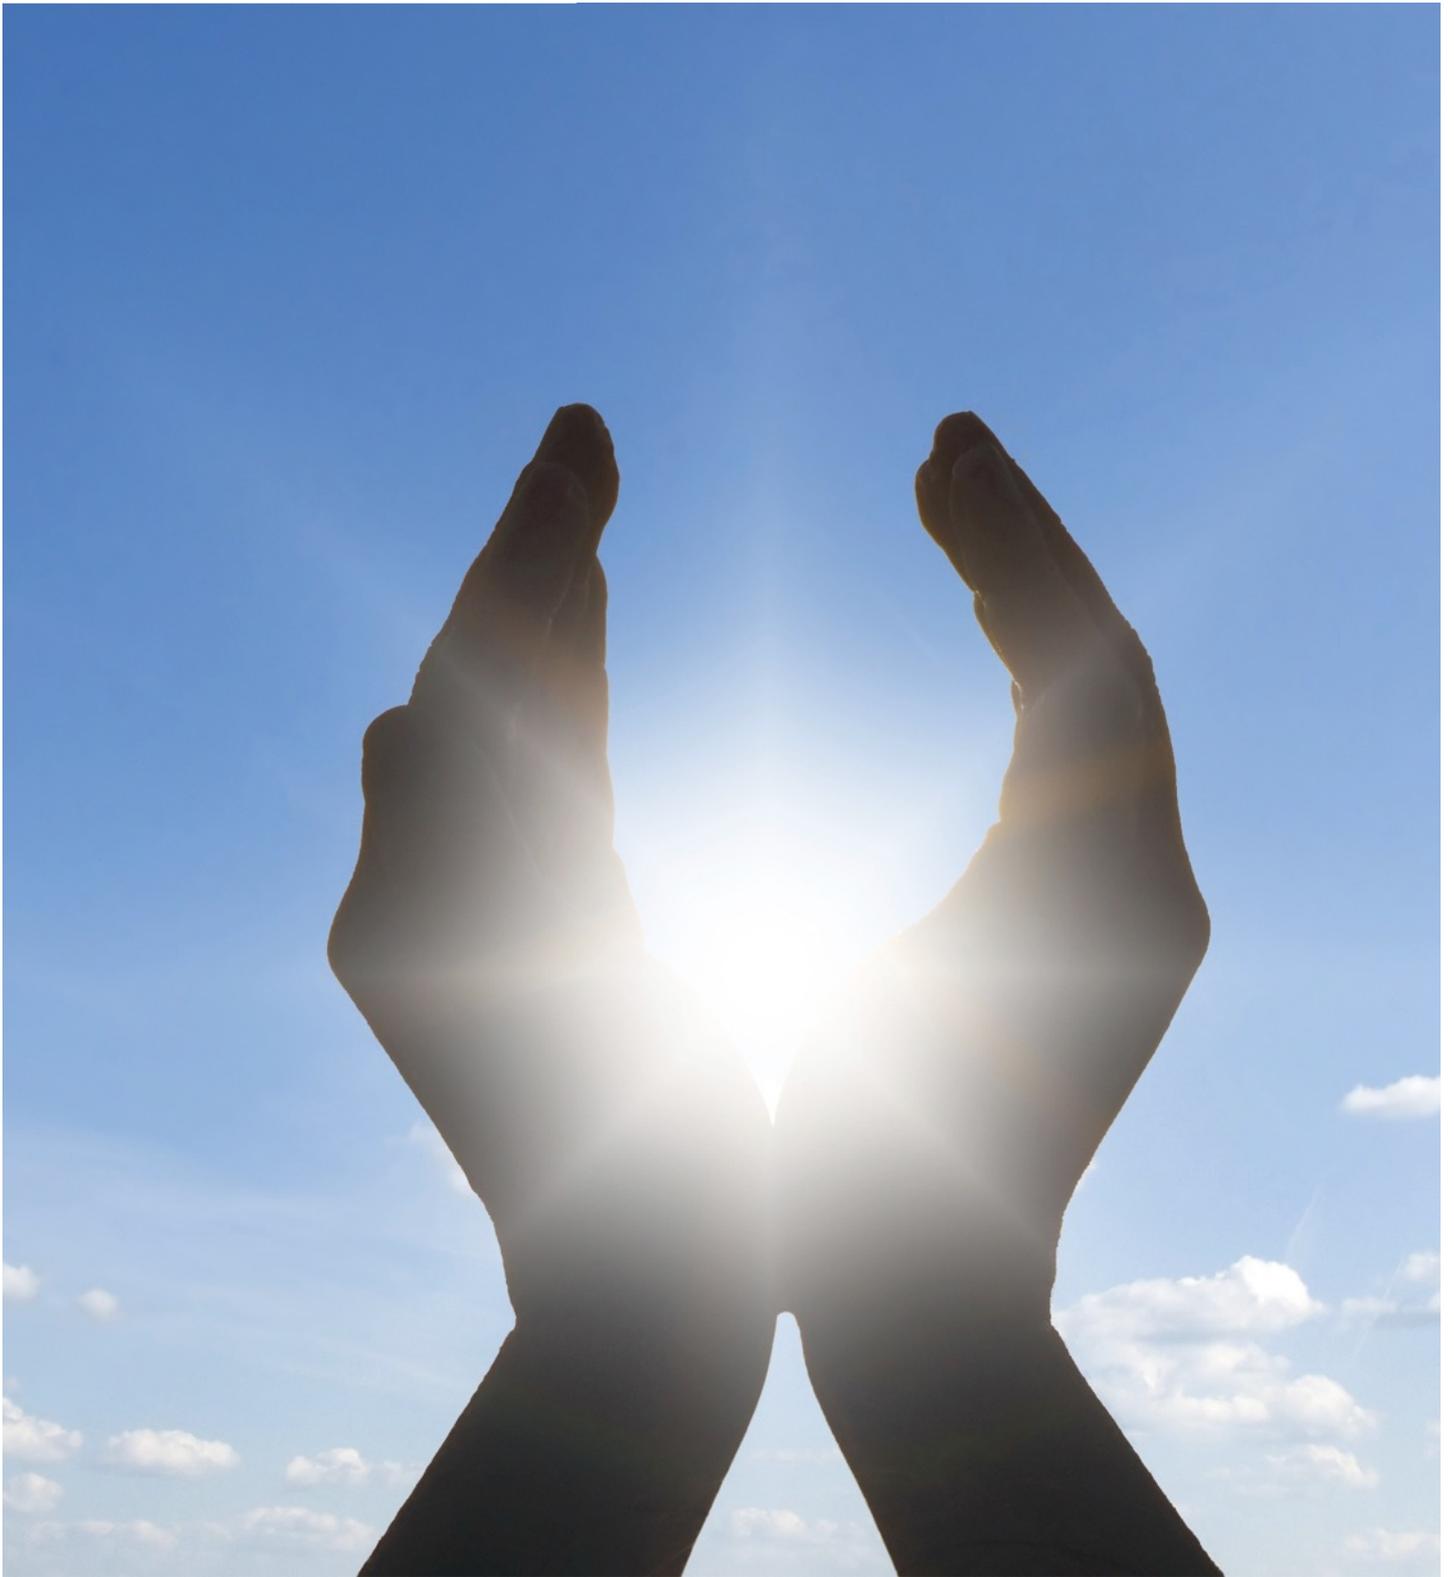

LUX IS LIGHT  
AND LIGHT IS LIFE

## PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

LED = ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

70% d'économie d'énergie

70% de chaleur en moins

70% réduction de  
refroidissement



## CONFORT VISUEL

LED = ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Qualité de lumière du jour

Bon rendement colorimétrique >85

Allumage instantané



## DURÉE DE VIE LED:

25000 - 50000 h

Pas d'émission d'UV

Pas de rayonnement thermique

Temp. de couleur 2000 - 10000 K



## PROTÈGE D'ENVIRONNEMENT

Classe d'énergie A

Factures d'électricité réduites

Frais d'entretien réduits

Technologie sans carbone

Pas de CO2



## DOWNSPOT CHARLY 2 LED

Puissance 40 W, 50 W  
4000, 5000 lumens  
Température de couleur 4200 K  
Réflecteurs 50° ou 26°  
Diffuseurs opale ou WW  
Boîtier thermopoudré



## DOWNSPOT CHARLY 2 LED

Puissance 40 W, 50 W  
4000, 5000 lumens  
Température de couleur 4200 K  
Réflecteurs 50° ou 26°  
Boîtier thermopoudré



## DOWNSPOT DELTA LED

Puissance 30 W  
3000 lumens  
Température de couleur 4200 K  
Réflecteur 50°  
Diffuseur WW  
Boîtier aluminium anodisé argenté



## TRACKLIGHT BRAVO 2 LED

Puissance 50 W  
5000 lumens  
Température de couleur 4200 K  
Réflecteurs 50° ou 26°  
Boîtier aluminium anodisé argenté



## DOWNLIGHT CHARLY 2 LED

Power 40 W, 50 W  
Lumen 4000, 5000  
Température de couleur 3200 K  
Réflecteurs 50° ou 26°  
Diffuseurs opale ou WW  
Boîtier thermopoudré



## LINEARLIGHT ALPHA-70-LED

Puissance 45 W  
Température de couleur 4200 K  
Longueur 500 mm - 3000 mm  
Spot  $\pm 8^\circ$  - Lentilles  $\pm 27^\circ$   
Diffuseur clair



## DOWNLIGHT FOXSTREET LED

Puissance 100 W  
10000 lumens  
Température de couleur 5200 K  
Lentilles  $\pm 55^\circ \times \pm 22^\circ$   
Boîtier thermopoudré



## DOWNLIGHT BOX-RI LED

Puissance 50 W  
5000 lumens  
Température de couleur 5200 K  
Réflecteur 50°  
Diffuseur clair  
Hauteur 6 m



## LLINEARLIGHT ALPHA-70-LED

Puissance 15 W, 30 W, 45 W  
Temp. couleur 3200 / 4200 / 5200 K  
Longueur 500 mm - 3000 mm  
Spot  $\pm 8^\circ$  - Lentilles  $\pm 27^\circ$   
Diffuseurs opale ou clair



## TRACKLIGHT BRAVO 2 LED

Puissance 30 W, 40 W, 50 W  
3000, 4000, 5000 lumens  
Temp. couleur 3200 / 4200 / 5200 K  
K Réflecteurs  $50^\circ$  ou  $26^\circ$   
Diffuseurs opale, clair, WW  
Boîtier aluminium anodisé argenté



## DOWNLIGHT CHARLY 2 LED

Puissance 30 W, 40 W, 50 W  
3000, 4000, 5000 lumens  
Temp. couleur 3200 / 4200 / 5200 K  
K Réflecteurs  $50^\circ$  ou  $26^\circ$   
Diffuseurs opale, clair, WW  
Boîtier thermopoudré



## DOWNLIGHT DELTA LED

Puissance 10 W, 20 W, 30 W  
1000, 2000, 3000 lumens  
Temp. couleur 3200 / 4200 / 5200 K  
Réflecteurs  $50^\circ$  ou  $26^\circ$   
Diffuseurs opale, clair, WW  
Boîtier aluminium anodisé argenté



## LUXLIGHT

votre garantie pour  
des solutions d'éclairage LED complètes

Une équipe de vente professionnelle  
maîtrisant l'éclairage LED à la perfection

Equipe R&D, éclairage technique  
Des ingénieurs apportant un support  
professionnel pour vos projets d'éclairage LED

Haute qualité par les meilleurs composants  
électroniques

Durée de vie des combinaisons LED > 25 - 50000 h

Facteur de rendement LED > 0.98


Rendement des étages d'attaque LED > 96%

Garantie de 5 ans sur les étages d'attaque LED

Garantie de 5 ans sur les boîtiers alu

LUXLIGHT is a 100% Swiss Ovens Company

Swiss Quality - Made in Switzerland



### LUXLIGHT GMBH

Bälliz 64

CH-3600 Thun

Phone +41 33 335 7154

Fax +41 41 485 0030

E-mail [luxled@luxled.ch](mailto:luxled@luxled.ch)

[www.luxled.ch](http://www.luxled.ch)